


פעמון אלחוטי עם חיישן תנועה – הוראות תפעול

KS-SF20R-WLS10 - PRO

תכונות עיקריות


- טווח של מעל 200 מטר בשטח פתוח
- מגוון צלילים ומנגינות לבחירה, רמקול 40 מ"מ
- 4 רמות ווליום + מצב שקט עם רטט
- תאורת לד צבעונית

חיישן התנועה (אינפרה אדום) - משדר

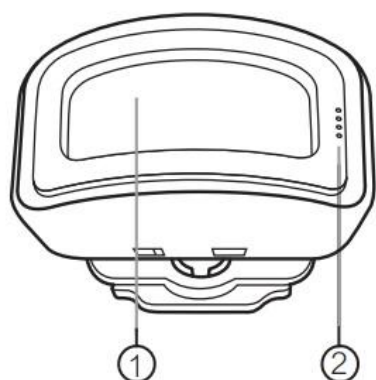

① חיישן תנועה
אינפרא-אדום

② נורת חיוי לד

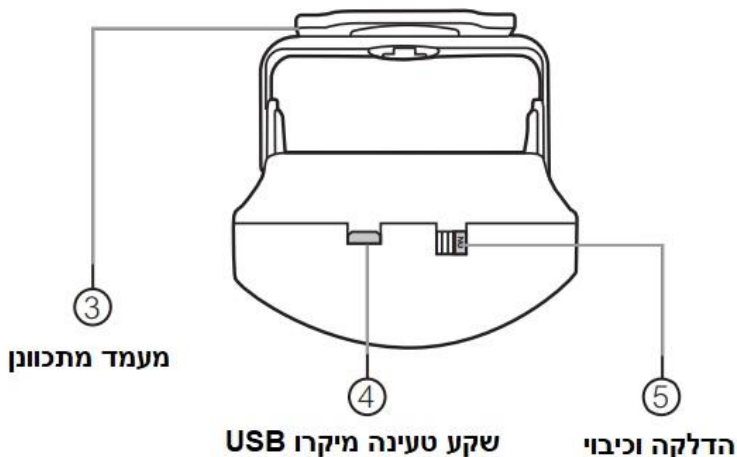


③ מעמד מתכוון

④ שקע טעינה מיקרו USB


⑤ הדלקה וכיבוי



זווית אנכית
15 מעלות




זווית אופקית
100 מעלות

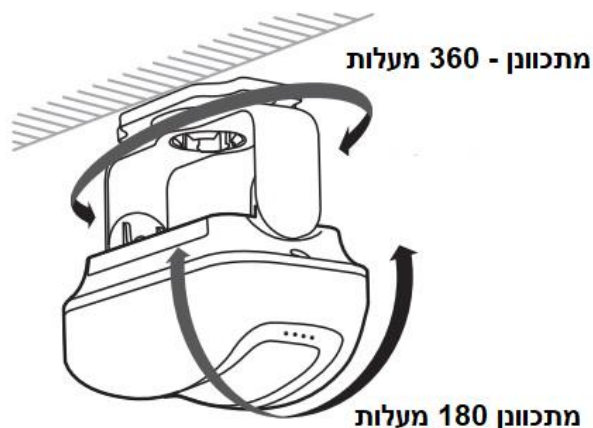

מתכוון - 360 מעלות

מתכוון 180 מעלות

פעמון אלחוטי - מקלט

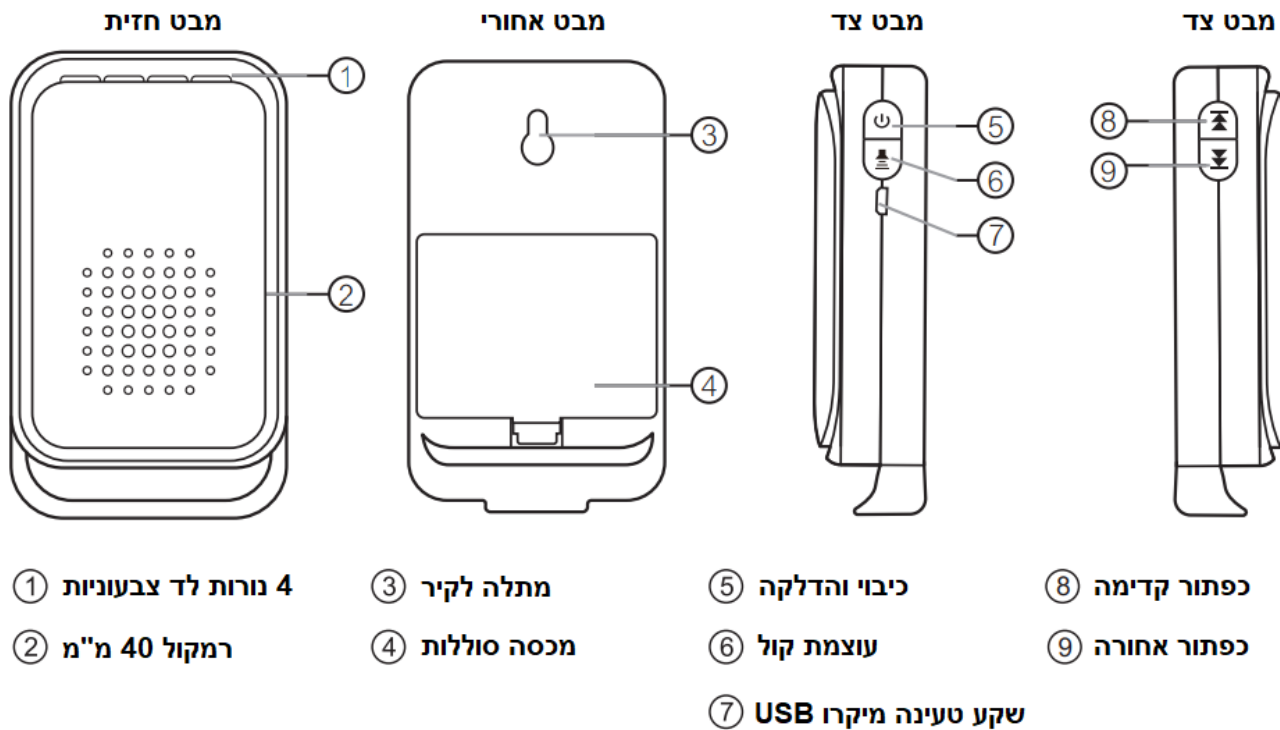

התקנת המוצר

חיישן התנועה (משדר) פועל עם 3 סוללות AAA, והפעמון (מקלט) פועל עם 3 סוללות AA. יש להשתמש בסוללות ALKALINE.

ניתן לחבר את המשדר והמקלט לחשמל גם באמצעות כבל מיקרו USB עם ספק כוח USB (לא כלול). במקרה כזה הסוללות יהיו מנותקות ויחזרו לעבוד רק כשתהיה הפסקת חשמל.

לאחר הכנסת סוללות לפעמון יישמע צליל קצר, ונורת הלד תהבהב בכמה צבעים.

יש להכניס סוללות גם לחיישן התנועה, ולהדליק את החיישן. יידלק אור כחול למשך 5 שניות. החיישן הופך פעיל לאחר כ-20 שניות מההדלקה.

הדלקת הפעמון (מקלט) – לחיצה על כפתור ההדלקה והכיבוי ידליקו את המקלט. לחיצה נוספת – תכבה את הפעמון.

ניתן לשנות את הצליל/מנגינה שמושמע על ידי לחיצה על כפתורי קדימה ואחורה.

ניתן לשנות את עוצמת הקול על ידי לחיצה על כפתור עוצמת הקול בפעמון. יש 5 רמות קול (כולל מצב מושתק עם רטט).

סוללה חלשה

כשהסוללה חלשה בחיישן התנועה – יהבהב אור לד כל 3 שניות


כשהסוללה חלשה בפעמון – יישמע חיווי שהסוללה חלשה.

במידה וחווים שהטווח האלחוטי קטן או שעוצמת האור או הצליל חלשים מאשר בדרך כלל – זה אינדיקציה לסוללות חלשות.

תוספת חיישני תנועה


ניתן להוסיף עד 32 חיישני תנועה לפעמון יחיד. בכל פעמון יש 4 "אזורי צבע" וכל "אזור צבע" יכול לקבל עד 8 חיישני תנועה.

סנכרון חיישן תנועה נוסף:

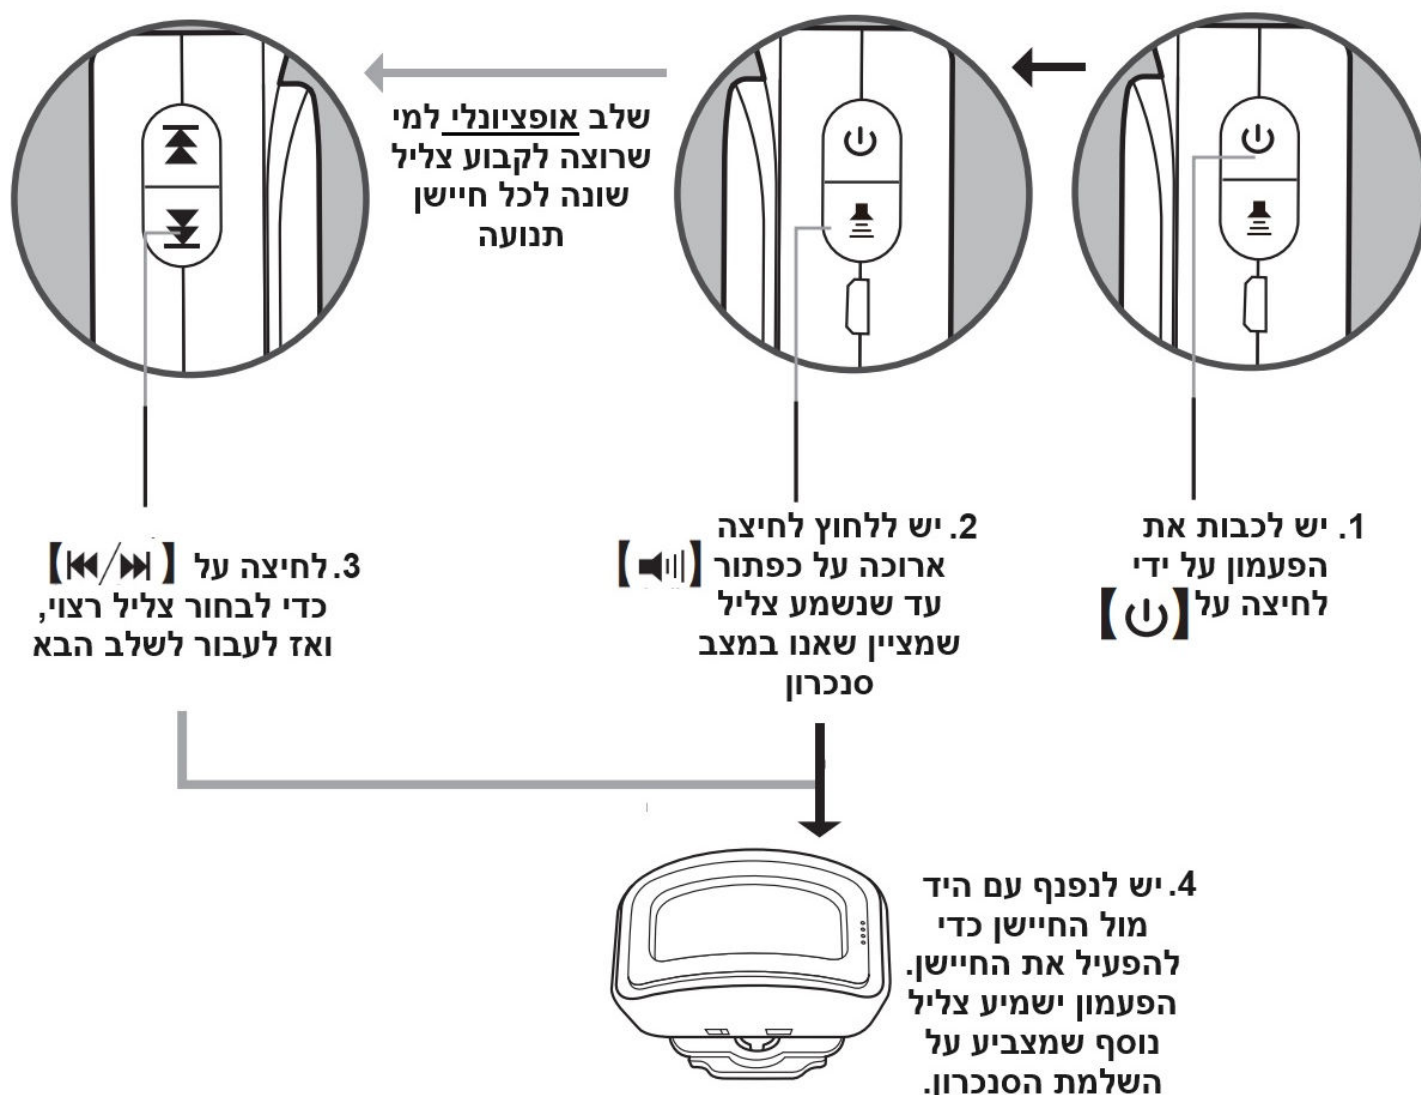

מחיקת כל חיישני תנועה

ניתן למחוק את כל חיישני התנועה המקושרים לפעמון. יש להיזהר לא למחוק בטעות!

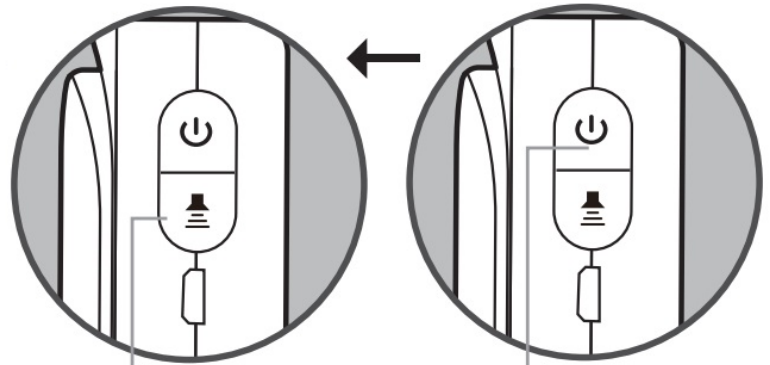

1. יש לכבות את הפעמון על ידי לחיצה על **[⏻]**

2. יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור **[⏻]** במשך 10 שניות עד ששומעים צליל "דו דו דו" (להתעלם מהצליל הראשוני). האור האדום יבהב 3 פעמים וכל חיישני התנועה המקושרים לפעמון - יימחקו.

פרטים נוספים

- אורך חיים של הסוללות – 5-7 חודשים (בהנחה של 30 הפעלות מדי יום)
- תדר הפעלה: 433.92 מה"צ
- טווח טמפרטורה לעבודה תקינה: 10- עד 60 מעלות צלזיוס
- המוצר מתוכנן לשימוש פנים בלבד. אין להתקין את הפעמון או חיישן התנועה בחוץ, יש לוודא שאין שמש ישירה כלפי חיישן התנועה, ואסור לחשוף לחום גבוה, מים וכו'.

תעודת אחריות - על מנת לממש האחריות – יש להציג הוכחת קניה (חשבונית מס/תעודת משלוח)

מטריקס אלקטרוניקה בע"מ (להלן "מטריקס"), מספקת אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה.

במסגרת תקופת האחריות, מטריקס מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר, ולהחליף ככל שיידרש, את המוצר או חלק ממנו כדי להביאו למצב בו היה לפני שנדרש לתקנו. במידה ולא ניתן לתקן את המוצר, מתחייבת מטריקס להחליף המוצר במוצר זהה או מסוג או איכות דומים ושווי ערך למוצר המקולקל. האחריות מכסה תקלות במכשיר עצמו

במקרים הבאים לא תחול חובה לתקן המוצר ללא חיוב הלקוח בעלויות התיקון:

- הקלקול נובע עקב שבר, קרע או נזק פיזי אחר למוצר
 - כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר ללקוח
 - זדון או רשלנות של הלקוח (כולל שימוש במוצר שלא לפי הוראות ההפעלה)
 - בוצע במוצר תיקון או ניסיון לתיקון (כולל ניסיון לעדכן FIRMWARE) על ידי מי שלא הוסמך לכך מטעם מטריקס
- האחריות למוצר הינה במקום (בנקודת השירות בהוד השרון). על הצרכן לדאוג להביא את המוצר לנקודת השירות (פיזית או במשלוח) וכן לאסוף את המוצר המתוקן/מוחלף מנקודת השירות (פיזית או לכסות עלויות משלוח).

דרכי הפניה למטריקס אלקטרוניקה:

טלפון 09-7400406 שלוחה 3, דואר אלקטרוני: support@imatrix.co.il ווטסאפ: 054-3248255

כתובת פיזית: דרך רמתיים 92 הוד השרון, כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 81 הוד השרון 4510002